


SUBARU CROSSTREK HIBRID EyeSight: Dimenzije

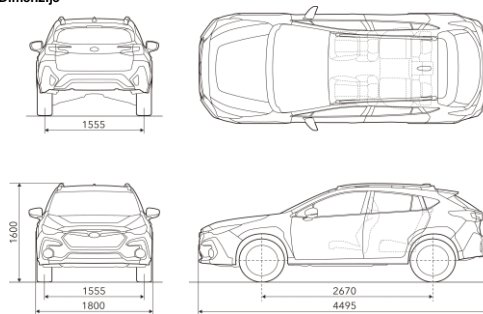

Specifikacije		Simetrični pogon na sve točkove AWD (Symmetrical All-Wheel Drive)	
Model	2.0i-L EyeSight		2.0i-S EyeSight
	2.0L benzinski agregat sa direktnim ubrizgavanjem + elektro motor (e-BOXER)		
	Lineartronic		
MOTOR			
Tip	Horizontalno postavljen, 4-cilindrični, 4 klipa, benzinski motor		
	DOHC 16 ventila		
Prečnik / Dužina hoda klipa (mm)	84.0 x 90.0		
Zapremina (cc)	1,995		
Stepen kompresije	12.5		
Sistem ubrizgavanja goriva	Direktno ubrizgavanje		
Kapacitet rezervoara (lit.)	48		
PERFORMANSE			
Maksimalna snaga (DIN)(kW (KS) / o/min))	100 (136) / 5.600		
Maks. obrtni momenat (DIN)(Nm (kgfm) / o/min))	182 (18.6) / 4.000		
Maksimalna brzina (km/h)	198		
Ubrzanje (0-100 km/h)(sek.)	10.8		
Potrošnja goriva *1	Niska (lit./100 km)	8.0	
	Srednja (lit./100 km)	7.4	
	Visoka (lit./100 km)	6.7	
	Veoma visoka (lit./100 km)	8.6	
	Kombinovana (lit./100 km)	7.7	
Emisija CO2 *1	Niska (g/km)	182	
	Srednja (g/km)	167	
	Visoka (g/km)	152	
	Veoma visoka (g/km)	194	
	Kombinovana (g/km)	174	
Jačina buke	dB(A)	67	
ELEKTROMOTOR			
Tip	trofazni elektro motor na naizmjeničnu struju		
Maksimalna snaga (kW (PS))	12.3 (16.7)		
Maks. obrtni momenat (Nm (kgfm))	66 (6.7)		
POGONSKA BATERIJA			
Tip	Litijumska jonska baterija		
Rated Voltage	V	118.4	
Rated Capacity	Ah	4.8	
Pogonski sistem			
Tip AWD	AWD sistem aktivne raspodele obrtnog momenta		
DIMENZJE & TEŽINA			
Ukupna dužina (mm)	4,495		
Ukupna širina (mm)	1,800		
Ukupna visina (mm)	1,600		
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2,670		
Razmak točkova	Prednjih (mm)	1,555	
	Zadnjih (mm)	1,555	
Klirans (mm)	220		
Zapremina prtljavnika *3 (lit.)	1,314	1314 / 1297 *4	
Kapacitet sedišta (osobe)	5		
Masa vozila (kg)	1,595	1,612	
Kapacitet vuče (kg)	1,270		
TRANSMISIJA			
Stepeni prenosa	D režim	3.601 - 0.513	
	Prva	-	
	Druga	-	
	Treća	-	
	Četvrta	-	
	Peta	-	
	Šesta	-	
	Sedma	-	
	Osma	-	
	Rikverc	3.689	
Ukupan prenosni odnos	3.700		
ŠASIJA			
Upravljanje	Rack and pinion, električni servo upravljač		
Vešanje (nezavisno za 4 točka)	Prednje	MacPherson tip upornica	
	Zadnje	Tip dvostruke viljuške	
Minimalni radijus okretanja točka (radijus) (m)	5.4		
Kočnice	Prednje	Ventilirajuće disk kočnice	
	Zadnje	Ventilirajuće disk kočnice	
Gume / naplaci	225/60R17, 17 x 7"J		225/55R18m 18 x 7"J

*1 Potrošnja goriva i emisija CO2: prema EC 715/2007 - 2018/1832AP.

*2 Spoljna buka na osnovu ECE R51-03.

*3 Izmereno pomoću VDA (V214).

*4 Sa Šiber

Masa praznog vozila varira u zavisnosti od ugrađene dodatne opreme. Tehničke karakteristike i pregled modela se mogu razlikovati prema tržištima.